



MOD: **7420-LED**

LUMINARIO LED PARA SOBREPONER EN MURO

▪ GRAFITO

USO EN EXTERIORES



	Material: Aluminio / Pantalla: Policarbonato
	Potencia: 7 W LED
	Voltaje: 100-240 V~ 50-60 Hz
	Amperaje: 0.1 A
	Consumo: 7.35 Wh
	Flujo luminoso: 389 lm
	IP: 54
	Angulo de apertura: 108°
	Fuente de luz: LED

Temp. de color: **3000 K** (CÁLIDA)





FICHA TÉCNICA

LED



*La imagen es solo ilustrativa y puede NO representar al producto o a sus características reales.

- Excelente para iluminar pasillos y destacar espacios..

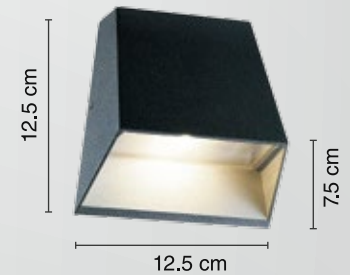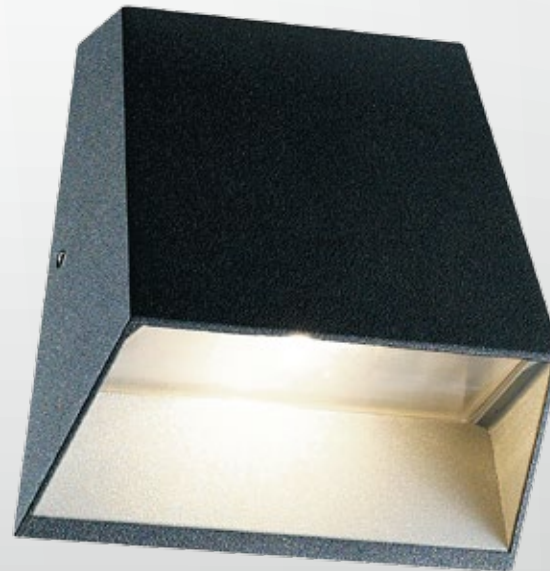

— 3 AÑOS —
DE GARANTÍA

*A partir de la fecha de compra

LED INTEGRADO

calux.com.mx



calux_ilumina